

# 同步发送卡YC-LC530规格书

ver 1.0 2017-5-20

## 1. 产品外观




## 2. 产品功能简介

YC-LC530 是广州亿彩天虹的同步发送卡, 具有以下特点:

1. 一路 DVI 视频输入。
2. 双网口输出。
3. USB 接口, 可在同一台 PC 上级联多张发送卡控制。
4. 支持多种分辨率: 640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、1280×800、1366×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960, 并支持分辨率回读功能。
5. 单张发送卡带载 130 万个像素点, 单网口带载 65 万个像素点, 图像位置可以任意设置。
6. 支持三种取电方式。

- 7. 支持色度还原功能。
- 8. 具有 DVI 双备份功能。


### 3. 连接方式

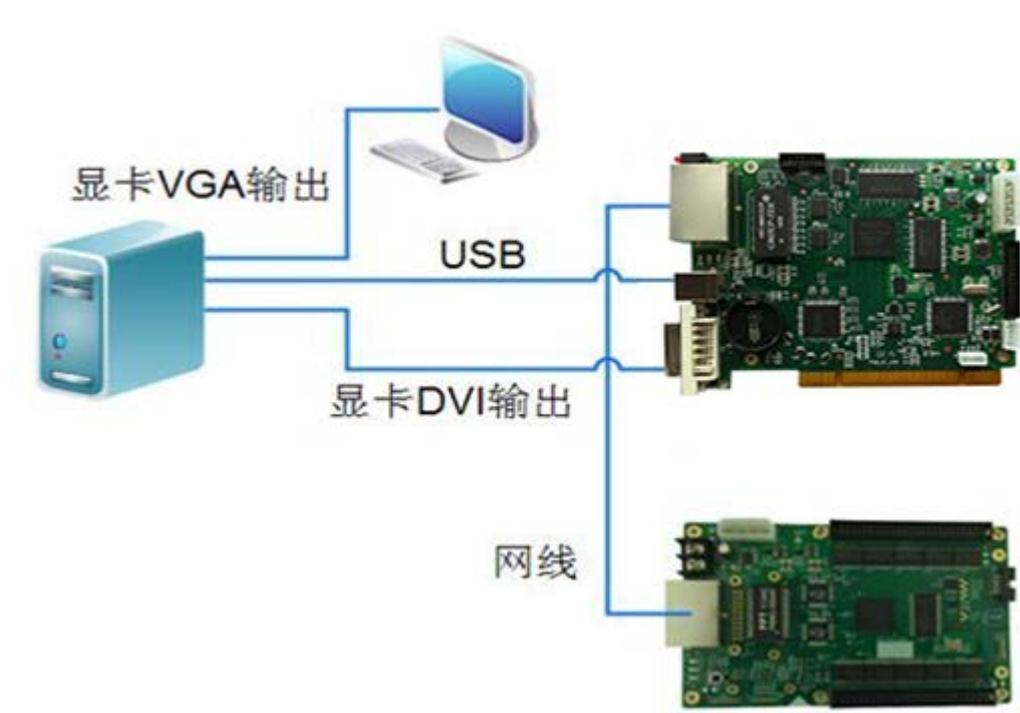

### 4. 工作参数

性能选项	典型值	最大值
支持的屏体类型	单色/双色/全彩	实像素/虚拟像素
带载接收卡数量（单网口）	/	240（单网口）
数据接口	/	千兆网
工作电流	0.6A	1.0A
保护电流	3.0A	
工作电压	3.5V - 6V	
工作温度	-10℃ - 65℃	
极限工作温度	-20℃ - 75℃	
工作湿度（%）	0%-95%	

## 5. 外形尺寸

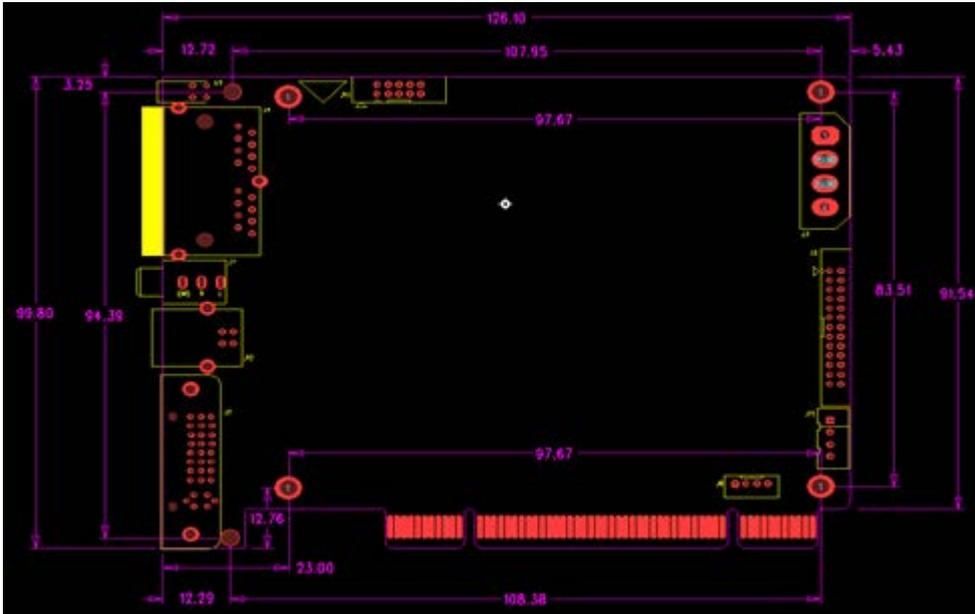

### 1. J3 定义

管脚	1	2	3	4
定义	VCC	GND	GND	NC

### 2. J13 定义

管脚	1	2	3	4
定义	VCC	VCC	GND	GND